




Endura® 365DLXDTL

Gants de monteur de lignes haute visibilité conçus pour une chaleur allant jusqu'à -20°C / -4°F

200 grammes de doublure souple Thinsulate™ permettent à ces gants en cuir de cheval lourds d'être performants et de protéger par des températures allant jusqu'à -20°C / -4°F sans sacrifier la mobilité. Un traitement Waterstop™ repousse efficacement l'eau et les huiles. 3M™ Scotchlite™ des bandes argentées rétroréfléchissantes situées sur les poignets 6" assurent une meilleure visibilité. Le fil de couture est fabriqué avec

de la fibre Kevlar® pour une intégrité accrue des coutures. Et les paumes renforcées offrent un haut niveau de durabilité.



DETAILS

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- L'ajout de Thinsulate™ les matériaux offrent une chaleur exceptionnelle jusqu'à -20°C / -4°F tout en maintenant la mobilité
- Traité avec Waterstop™ pour repousser l'eau, l'huile et les taches
- 3M™ Scotchlite™ les bandes argentées rétro réfléchissantes offrent une meilleure visibilité
- La double couche de cuir sur la paume renforce la zone d'usure critique
- Fabriqué avec des poids lourds sélectionnés de 3½ oz. cuir de vachette
- Le fil à coudre est fabriqué avec de la fibre Kevlar® pour une meilleure intégrité des coutures.

DuPont™ , le logo ovale DuPont et toutes les marques commerciales et marques de service désignées par ™, ™ ou ® sont la propriété de sociétés affiliées à DuPont de Nemours, Inc. sauf indication contraire. 2021 DuPont.

APPLICATIONS

CONSTRUCTION, EXPLOITATION MINIÈRE, SERVICES PUBLICS

RECOMMANDÉ POUR

DÉBROUSSAILLAGE/DÉGAGEMENT DE VÉGÉTATION, MANUTENTION DE MATÉRIAUX, ENTRETIEN DE LIGNES DE SERVICES PUBLICS, ÉRECTION DE POTEAUX DE SERVICES PUBLICS

VERSIONS ALTERNATIVES

365DLX6
365DLX2DT

SPECS

SPÉCIFICATIONS

ID DU PRODUIT	365DLXDTL	LONGUEUR	N/A
CODE DE CERTIFICATION CE	Non	MATÉRIAU	Cuir, cuir de cheval
AUTRES CODES DE	N/A	ÉPAISSEUR	N/A

31/01/2022 09:16		Endura® 365DLXDTL - Superior Glove	
CERTIFICATION		SOUTIEN	N/A
TAILLES	M, L, XL	FABRIQUÉ EN	Chine
NOMENCLATURE DE DIMENSIONNEMENT	N/A	INSTRUCTIONS	Nettoyage à sec
TAILLE FEMME	Non		
LONGUEUR DE LA MANCHETTE	Non		
STYLE DE MANCHETTE	Gantelet		
JAUGE	Non		
REVÊTEMENT DE LA PAUME	Non		
TYPE D'IMMERSION	Non		

EXPÉDITION ET CONDITIONNEMENT

CODE UNSPSC	Non	PAYS D'ORIGINE	Chine
QUANTITÉ DE COLIS EXPÉDIÉS	6	QUANTITÉ DE SKID	24
POIDS (LB)	24	DIMENSIONS DU BOÎTIER (POUCES)	15x12x16
UNITÉ DE MESURE	Paire		

PROTECTION CONTRE LES RISQUES

ABRASION	Non	ÉCRASER	Non
COUPE À 360	N/A	COUPEZ	Non
FLASH D'ARC	Non	CHALEUR	Non
PRODUITS CHIMIQUES	Non	FLAMME	Non
FROID	-20°C/-4°F	IMPACT	Non
VIBRATION	Non		
PONCTION (SONDE)	ANSI niveau 5		
PONCTION (AIGUILLE HYPODERMIQUE)	Non		

CARACTÉRISTIQUES ET TECHNOLOGIE

ANTI-MICROBIEN	Non	HAUTE VISIBILITÉ	Oui
----------------	-----	------------------	-----


BIODÉGRADABLE	Non	SANS LATEX	Non
CONFORME À L'ACIA	Non	LE SITE EST PEU LARMOYANT.	Non
ADAPTÉ AUX SALLES BLANCHES	Non	MADE IN AMERICAS	Non
EMBOUTS RÉSISTANTS À L'ÉCRASEMENT (BOUITS DES DOIGTS SEULEMENT)	Non	FABRIQUÉ AU CANADA	Non
		NON-MARRING	Non
JETABLE	Non	RÉPULSIF HUILE/EAU (TRAITEMENT)	Oui
PAUME DOUBLE	Non	ENTREJAMBE RENFORCÉE POUR LE POUCE	Non
ESD/ ANTI-STATIC	Non		
TAILLES ÉTENDUES	Non	SANS SILICONE	Non
CONFORME À LA FDA	Non	COMPATIBLE AVEC LES ÉCRANS TACTILES	Non
CERTIFIÉ UKCA / CE	Non		
PACK VENDEUR	Non		
RÉSISTANT À L'EAU (MATÉRIAU)	Non		
IMPERMÉABLE À L'EAU	Non		
SOUDAGE	Non		
TAILLES	N/A		
LONGUEUR DE LA MANCHETTE	N/A		
STYLE DE MANCHETTE	N/A		

FIT & SIZING

Un bon ajustement est extrêmement important. Un ajustement inconfortable entraîne une fatigue des mains et, en fin de compte, un risque potentiel sur le lieu de travail.

Mesurez la largeur de votre main à partir de la base de votre premier doigt et en passant par vos articulations.

SIZE	WIDTH (MM)	WIDTH (IN)
5 / 2XS	50 MM	2 IN
6 / XS	63 MM	2.5 IN
7 / S	75 MM	3 IN
8 / M	88 MM	3.5 IN
9 / L	101 MM	4 IN
10 / XL	113 MM	4.5 IN
11 / 2XL	126 MM	5 IN
12 / 3XL	140 MM	5.5 IN

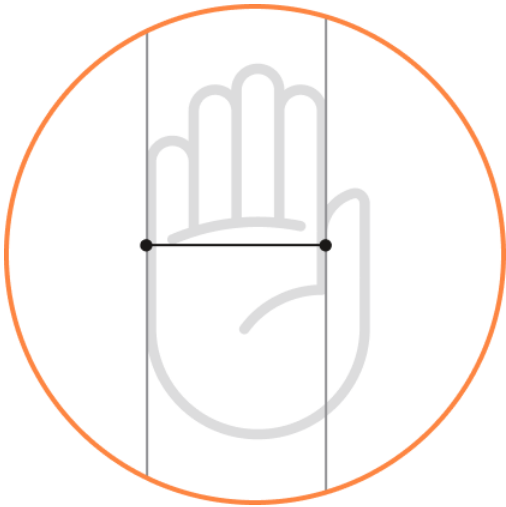

Request a Sample of This Product on
SuperiorGlove.com

OR EMAIL US AT
BUSINESS.DEVELOPMENT@SUPERIORGLOVE.COM

