



Endura® 335DTIG

Enhanced dexterity and sense of touch for precise TIG welding

La finesse et la souplesse de la peau de cerf offrent un sens du toucher accru et une dextérité optimale, ce qui fait de ces gants un partenaire idéal pour les travaux de soudage les plus précis. Les poignets gantés 4" et la protection contre la chaleur jusqu'à 140°C / 284°F garantissent également le respect des normes de sécurité les plus strictes. Le fil de couture est fabriqué

avec de la fibre de Kevlar® pour une intégrité accrue des coutures. Équipés de pouces sanglés, ce sont des gants durables sur lesquels vous pouvez compter.



DETAILS

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Heat protection in temperatures up to 140°C / 284°F
- Soft, pliable deerskin provides ample dexterity and a fine sense of touch
- 4" gauntlet cuffs for full forearm protection against sparks, heat and abrasion
- Sewing thread is made with Kevlar® fiber for added seam integrity
- Strapped thumbs for extra durability and extended glove lifecycle

DuPont™, le logo ovale DuPont et toutes les marques commerciales et marques de service désignées par TM, SM ou ® sont la propriété de sociétés affiliées à DuPont de Nemours, Inc. sauf indication contraire. © 2021 DuPont.

APPLICATIONS

METAL FABRICATION, WELDING

RECOMMANDÉ POUR

MIG WELDING, TIG WELDING

SPECS

SPÉCIFICATIONS

ID DU PRODUIT	335DTig	LONGUEUR	N/A
CODE DE CERTIFICATION CE	Aucun	MATÉRIAU	Leather, Deerskin
AUTRES CODES DE CERTIFICATION	N/A	ÉPAISSEUR	N/A
TAILLES	S, M, L, XL	SOUTIEN	N/A
		FABRIQUÉ EN	Chine
NOMENCLATURE DE DIMENSIONNEMENT	N/A	INSTRUCTIONS	Nettoyage à sec
TAILLE FEMME	Aucun		

LONGUEUR DE LA MANCHETTE 4.25"

STYLE DE MANCHETTE Gantelet

JAUGE Aucun

REVÊTEMENT DE LA PAUME Aucun

TYPE D'IMMERSION Aucun

EXPÉDITION ET CONDITIONNEMENT

CODE UNSPSC	46181538	PAYS D'ORIGINE	Chine
QUANTITÉ DE COLIS EXPÉDIÉS	12	QUANTITÉ DE SKID	32
POIDS (LB)	27.4	DIMENSIONS DU BOÎTIER (POUCES)	19x12.5x12.5
UNITÉ DE MESURE	Douzaine		

PROTECTION CONTRE LES RISQUES

ABRASION	Aucun	ÉCRASER	Aucun
COUPE À 360	N/A	COUPEZ	Aucun
FLASH D'ARC	Aucun	CHALEUR	ANSI niveau 2 (140°C ou 284°F)
PRODUITS CHIMIQUES	Aucun	FLAME	Aucun
FROID	Aucun	IMPACT	Aucun
VIBRATION	Aucun		
PONCTION (SONDE)	ANSI niveau 4	FLAME	Aucun
PONCTION (AIGUILLE HYPODERMIQUE)	Aucun	IMPACT	Aucun

CARACTÉRISTIQUES ET TECHNOLOGIE

ANTI-MICROBIEN	Aucun	HAUTE VISIBILITÉ	Aucun
BIODÉGRADABLE	Aucun	SANS LATEX	Aucun
CONFORME À L'ACIA	Aucun	LE SITE EST PEU LARMOYANT.	Aucun
ADAPTÉ AUX SALLES BLANCHES	Aucun	MADE IN AMERICAS	Aucun
EMBOUTS RÉSISTANTS À	Aucun	FABRIQUÉ AU CANADA	Aucun


L'ÉCRASEMENT (BOUTS DES DOIGTS SEULEMENT)		NON-MARRING	Aucun
JETABLE	Aucun	RÉPULSIF HUILE/EAU (TRAITEMENT)	Aucun
PAUME DOUBLE	Aucun	ENTREJAMBES RENFORCÉE POUR LE POUCE	Aucun
ESD/ ANTI-STATIC	Aucun	SANS SILICONE	Aucun
TAILLES ÉTENDUES	Aucun	COMPATIBLE AVEC LES ÉCRANS TACTILES	Aucun
CONFORME À LA FDA	Aucun		
CERTIFIÉ UKCA / CE	Aucun		
PACK VENDEUR	Oui		
RÉSISTANT À L'EAU (MATÉRIAU)	Aucun		
IMPERMÉABLE À L'EAU	Aucun		
SOUDAGE	Oui		
TAILLES	N/A		
LONGUEUR DE LA MANCHETTE	N/A		
STYLE DE MANCHETTE	N/A		

FIT & SIZING

Un bon ajustement est extrêmement important. Un ajustement inconfortable entraîne une fatigue des mains et, en fin de compte, un risque potentiel sur le lieu de travail.

Mesurez la largeur de votre main à partir de la base de votre premier doigt et en passant par vos articulations.

SIZE	WIDTH (MM)	WIDTH (IN)
● 5 / 2XS	50 MM	2 IN
● 6 / XS	63 MM	2.5 IN
● 7 / S	75 MM	3 IN
● 8 / M	88 MM	3.5 IN
● 9 / L	101 MM	4 IN
● 10 / XL	113 MM	4.5 IN
● 11 / 2XL	126 MM	5 IN
● 12 / 3XL	140 MM	5.5 IN

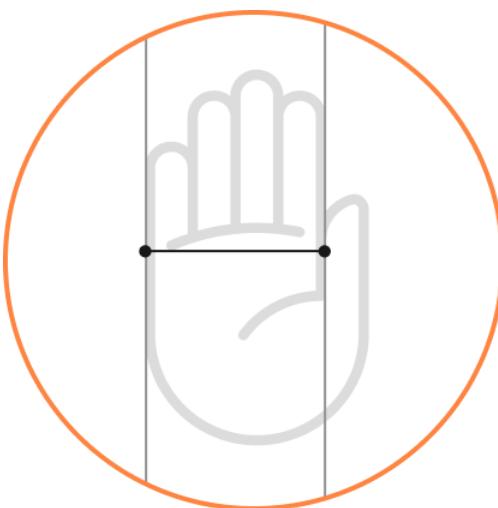

Request a Sample of This Product on SuperiorGlove.com

**OR EMAIL US AT
BUSINESS.DEVELOPMENT@SUPERIORGLOVE.COM**



Copyright © 2021 Superior Glove. Tous droits réservés.

[Politique de confidentialité](#)[Accessibilité](#)