



Gants enduits de nitrile sur tricot en nylon

MKC171

Description

Ces gants de travail sont faits en nylon 13 jauges sans couture et ils ont un endos fait de matériel respirant pour un confort supérieur. L'enduit de nitrile à la paume et aux doigts permet une excellente prise dans les environnements légèrement huileux. L'élastique au poignet empêche les débris de pénétrer dans le gant.

Ces gants de travail ont donc une excellente dextérité et durabilité en plus d'offrir une résistance à l'abrasion et aux perforations.

Certification

Testé **CE EN388 EN420**

Résistance à l'abrasion de **Niveau 4**

Résistance aux coupures **Niveau 1**

Résistance aux déchirement de **Niveau 2**

Résistance aux perforations de **Niveau 2**

Matériel

- Support en nylon 13 jauges sans couture
- Enduit de nitrile à la paume et aux doigts

Taille

P à 2TG



EN388 EN420

Abrasion	0	1	2	3	4	
Cut/Coupure	0	1	2	3	4	5
Tear/Déchirement	0	1	2	3	4	
Puncture/Perforation	0	1	2	3	4	



4122

FICHE TECHNIQUE

Protection des mains



KOSTO
BUILT STRONG • BÂTI SOLIDE

Produits associés

Gants enduits de nitrile
MKC127
Tricot de nylon



Gant enduit nitrile
MKV106
Niveau A6 contre les coupures



Gants enduits de PVC
MKC267
Doublé




Entretien et instructions de lavage

Une bonne façon de conserver plus longtemps les gants sont de les nettoyer régulièrement

- Lavage et séchage par culbutage à basse température
- Le gant peut être lavé plusieurs fois sans perdre ses propriétés



Tableau des tailles

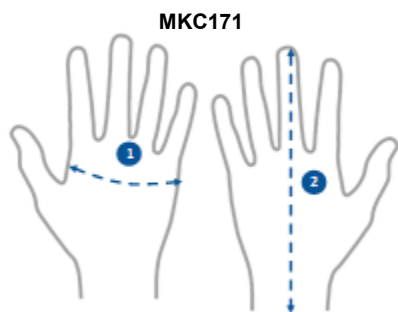

Taille Kosto *		P	M	G	TG	2TG
1	Largeur (main)	cm	9	9.5	10	10.5
		po / in	3.5	3.7	3.9	4.1
2	Longueur gant	cm	23	24	25	26
		po / in	9	9.4	9.8	10.2

* Les mesures sont celles du produit

* Un essai est toujours recommandé