

# FICHE TECHNIQUE

## Protection des mains



**KOSTO**  
BUILT STRONG • BÂTI SOLIDE

### Gants enduits de mousse de nitrile à pois sur tricot de nylon et spandex

**MKC208**

#### Description

Ces gants de travail ont un revêtement en mousse de nitrile avec une paume à pois en nitrile pour offrir une meilleure adhérence en prise humide ou sèche. Fabriqués à partir d'un support en nylon et spandex de calibre 15 sans couture, ils offrent une résistance supérieure à la déchirure et à l'abrasion.

#### Certification

Testé CE EN388 EN420

Résistance à l'abrasion de **Niveau 4**

Résistance aux coupures **Niveau 1**

Résistance aux déchirements de **Niveau 2**

Résistance aux perforations de **Niveau 1**

#### Matériel

- Support en nylon et spandex 15 jauges sans couture
- Paume et doigts enduits de mousse nitrile avec pois de nitrile

#### Taille

P à 2TG



**EN388 EN420**

Abrasion	0 1 2 3 <b>4</b>
Cut/Coupe	0 <b>1</b> 2 3 4 5
Tear/Déchirement	0 1 <b>2</b> 3 4
Puncture/Perforation	0 <b>1</b> 2 3 4



4121

# FICHE TECHNIQUE

## Protection des mains



**KOSTO**  
BUILT STRONG · BÂTI SOLIDE

### Produits associés

Gants enduits de nitrile  
**MKC127**  
Tricot de nylon



Gant enduit nitrile  
**MKV106**  
Niveau A6 contre les coupures



Gants enduits de PVC  
**MKC267**  
Doublé




### Entretien et instructions de lavage

Une bonne façon de conserver plus longtemps les gants sont de les nettoyer régulièrement

- Lavage et séchage par culbutage à basse température
- Le gant peut être lavé plusieurs fois sans perdre ses propriétés



### Tableau des tailles

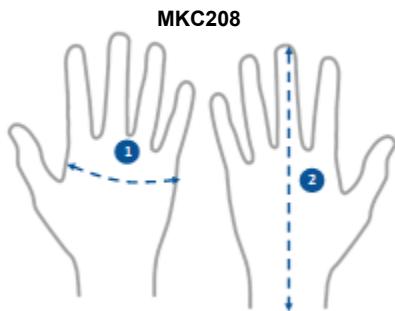

Taille Kosto *		P	M	G	TG	2TG
1	Largeur (main) cm	9	9.5	10	10.5	11
	po / in	3.5	3.7	3.9	4.1	4.3
2	Longueur gant cm	23	24	25	26	27
	po / in	9	9.4	9.8	10.2	10.6

\* Les mesures sont celles du produit

\* Un essayage est toujours recommandé